

directwerkend magneetventiel
spoel 22 mm



basis informatie	
ventielhuis	aluminium, messing
inwendige delen	messing, rvs
omgevingstemperatuur	- 10°C tot + 50°C
responsijd	5 - 8 milliseconde
montage	in elke positie
dichtingen*	NBR, FPM, EPDM

*andere dichtingen op aanvraag leverbaar

functie	symbool	door- laat mm	*Kv	werkdruk (bar)			nominaal vermogen		TABEL A codenr.
				min.	max. DC =	max. AC ~	Watt DC =	V.A. AC insch. houd.	
2/2 normaal gesloten (NC) 	1.0	0.4	0	-	35	-	9	7.5	N2A110
	1.0	0.4	0	20	-	5	-	-	N2A610
	1.2	0.5	0	-	26	-	9	7.5	N2A112
	1.2	0.5	0	15	-	5	-	-	N2A612
	1.6	1.1	0	-	15	-	9	7.5	N2A116
	1.6	1.1	0	7.5	-	5	-	-	N2A616
	2.0	1.5	0	-	9	-	9	7.5	N2A120
	2.0	1.5	0	4.5	-	5	-	-	N2A620

2/2 normaal open (NO) 	1.2	0.5	0	-	12	-	9	7.5	N2A212
	1.2	0.5	0	12	-	5	-	-	N2A712
	1.6	1.1	0	-	10	-	9	7.5	N2A216
	1.6	1.1	0	10	-	5	-	-	N2A716

functie	symbool	door- laat mm	*Kv	werkdruk (bar)			nominaal vermogen		TABEL A codenr.
				min.	max. DC =	max. AC ~	Watt DC =	V.A. AC insch. houd.	
3/2 normaal gesloten (NC) 	1.2	0.5	0	-	10	-	9	7.5	N3A112
	1.2	0.5	0	10	-	5	-	-	N3A612
	1.6	1.1	0	-	7	-	9	7.5	N3A116
	1.6	1.1	0	7	-	5	-	-	N3A616

3/2 normaal open (NO) 	1.2	0.5	0	-	10	-	9	7.5	N3A212
	1.2	0.5	0	10	-	5	-	-	N3A712
	1.6	1.1	0	-	7	-	9	7.5	N3A216
	1.6	1.1	0	7	-	5	-	-	N3A716

*l/min. water bij Δ P 1 bar

bestelcode

□ □ □ □ □ □ . □ □ □ . □ □ □

ventiel codenr.
• zie tabel A



materiaal		
code nr.	huis	stem
A	alu.	rvs
B	mess.	rvs
C	mess.	mess.
D	alu.	mess.

dichtingen	
code nr.	materiaal
B	NBR
V	FPM
E	EPDM

handbediening	
code nr.	type
0	geen
1	messing schroef
4	kunststof hendel

spoel
• zie tabel B pagina 2/2

directwerkend magneetventiel
spoel 22 mm

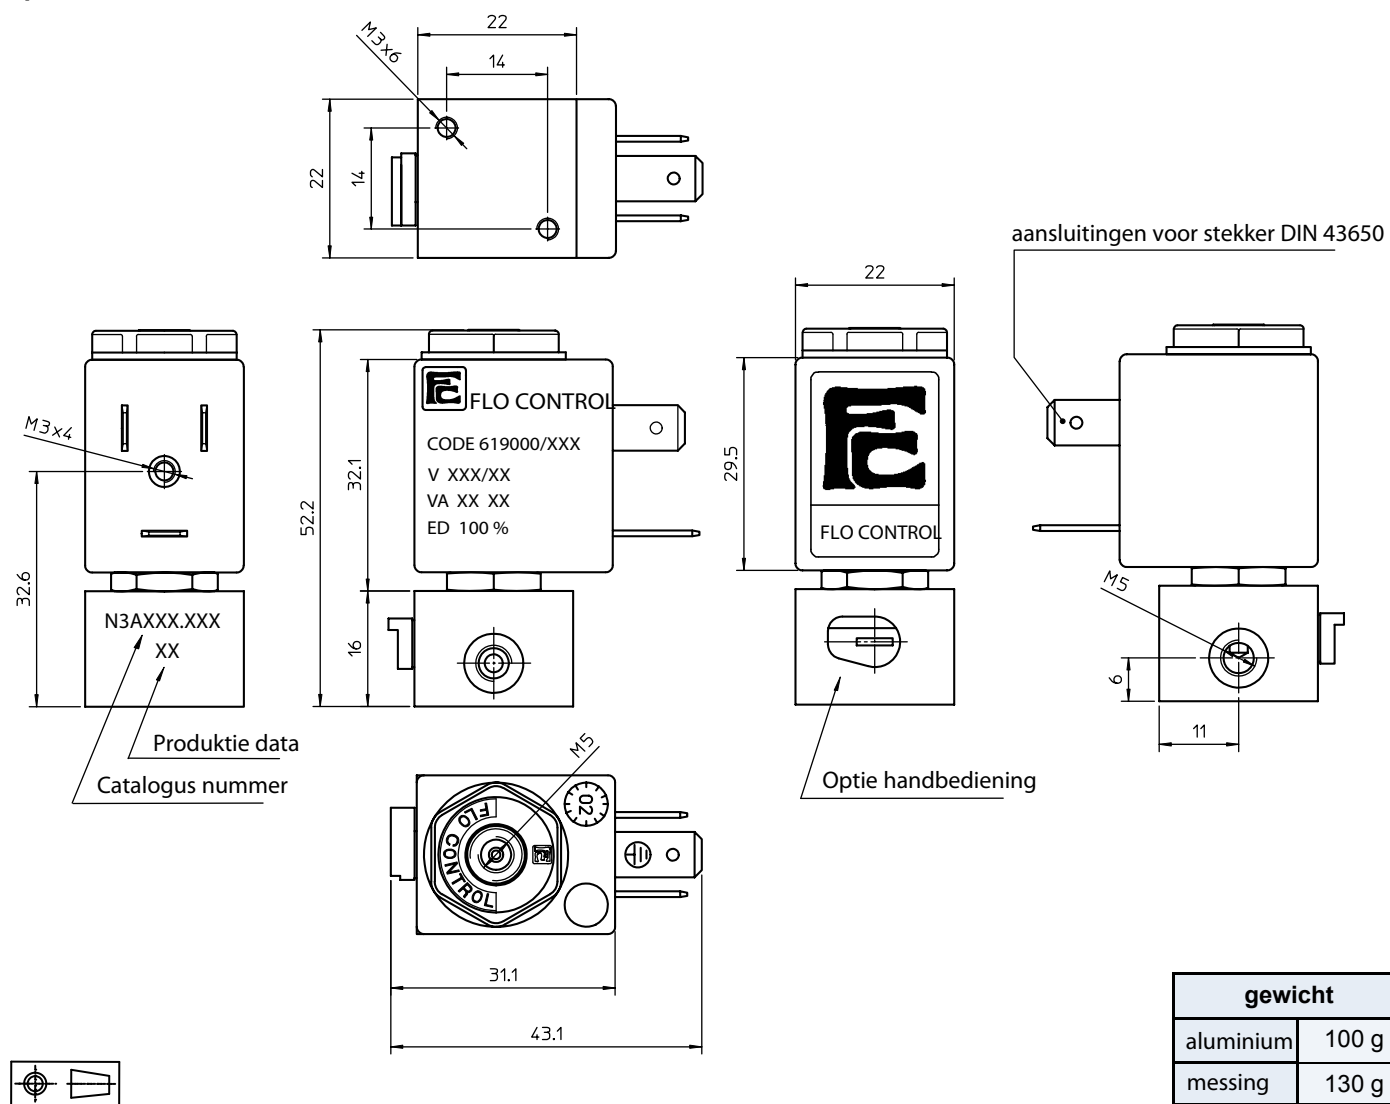

spoel code	TABEL B			
	*spanning	codenummer		
		~ 50 Hz	~ 60 Hz	= DC
	6	-	-	461
	12	-	-	466
	24	411	444	471
	48	416	-	476
	110	421	-	481
	115	-	453	-
	220	431	-	491
	230	457	459	-

*andere spanningen op verzoek leverbaar

spoel specificaties	
draad isolatie	klasse H180° C
spoel isolatie	klasse F155° C
isolatie materiaal	nylon
inschakelduur	100% bij +20° C omgev.
spanningstolerantie	- 10% tot +15% van het nominale voltage
vermogensafname	AC 7,5 VA - DC 5 Watt
electrische aansluiting	DIN 43650/B (2P+ aarde)
kabel aansluiting	Pg 9 (voor kabel dia. 6-8mm)
beschermingsgraad	IP 65 (met stekker)

stekker

(wordt niet standaard meegeleverd, graag apart bestellen)

code

Z10030