



CANopen için piconet tek başına modülü
4 Analog Inputs for Thermoelements
SCOB-40A-0004

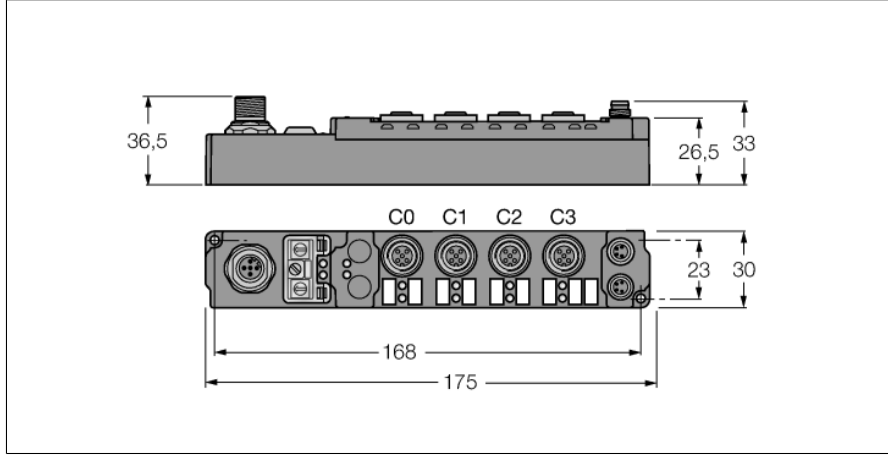


- 4 analog inputs for thermoelements
- Configuration interface
- Parameterizable functions
- Supported via I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


M12 × 1 Fieldbus




M12 × 1 Giriş



Bağlantı - Girişler

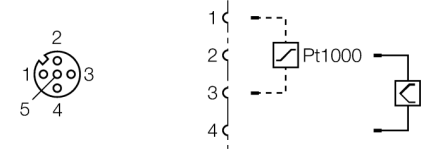

M8 × 1 Güç Besleme



Tip kodu Ident no.	SCOB-40A-0004 6824158
Kanal sayısı Operating / load voltage Operating current	4 20...29 VDC ≤ 40 mA
Fieldbus iletim hızı Fieldbus adresleme Servis arayüzü Electrical isolation	10 kbps ...1 Mbps 0 to 99 parameterisation via I/O-ASSISTANT Fieldbus to operational voltage
Number of channels Elektrik yalıtımı	4 analogue thermoelement inputs channels to operational voltage
Sensor type Temperature range	K Sensor sensor (default type K)
Dönüştürme süresi Relative measuring error Input filter Sensör besleme	250 ms < +0.5 % of full scale variable from operational voltage
Boyutlar (W x L x H) Çalışma sıcaklığı Saklama sıcaklığı Titreşim testi Darbe testi Elektromanyetik uyumluluk IP Derecesi Onaylar	30 x 175 x 26.5mm 0...+55 °C -25 to 85 °C as per EN 60068-2-6 acc. to DIN EN 60068-2-27 according to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 IP67 CE, cULus