

690 V




NH 3

Standard-Ausführung / Standard-Type

Spannungsführende Griffflaschen / Non insulated removal tags

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

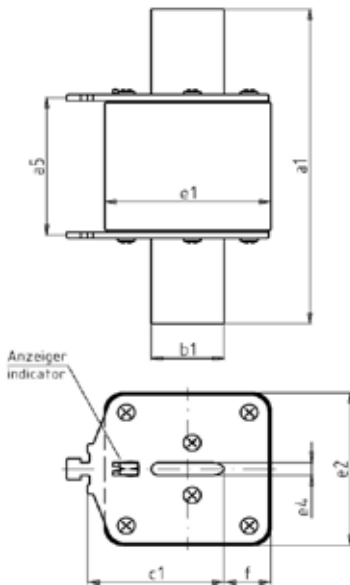

Betriebsklasse / Class
gG

IEC 60269-2
VDE 0636 Teil 2

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Größe Size	Bemessungs- strom Rated Current	Länge Length							
				a ₅	a ₁	b ₁	e ₄	e ₁	e ₂	f	c ₁
V			I _n / A	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
690	20 213 13	NH 3	500 - 630	65	150	32	6	73	73	16	60

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. / Leistungsabgabe Article No. / Power Loss		Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Schmelz- integral Pre-Arcing- i ² t-Value	Ausschaltintegral Total i ² t-Value				
	NH 3					W	kg/1	kA	A ² s	@ AC 254 V
I _n / A										
500	20 213 13.500		42	1,27	120	1.130.000	1.300.000	1.900.000	2.400.000	
630	20 213 13.630		51	1,27	120	1.950.000	2.150.000	3.000.000	4.000.000	


690 V



NH 3

gG

Zeit/Strom-
Kennlinien
Time-current
characteristics

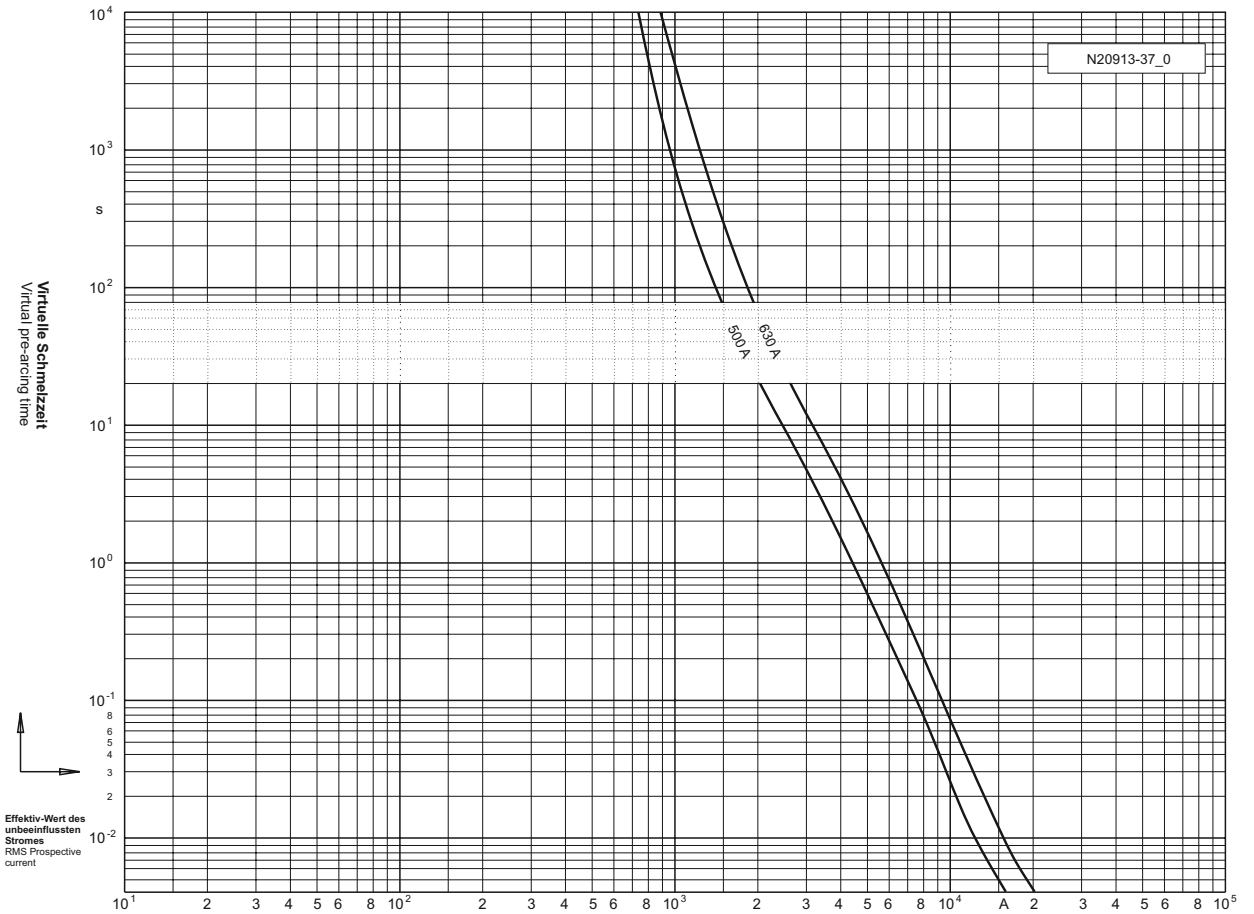

Durchlass-Strom
Cut-off current

