

Die Mischung macht
den Unterschied.
The compound makes
the difference.

CONTI[®]V FO PIONEER

CONTI[®]V FO PIONEER


Hochleistungskeilriemen in EPDM-Qualität
Heavy-duty V-belt with EPDM compound

CONTI®V FO PIONEER – Quersteifer flankenoffener Hochleistungskeilriemen für eine kraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitig hoher Laufruhe nach DIN 7753.

ContiTech Antriebssysteme hat einen der leistungsstärksten Keilriemen am Markt entwickelt. Dank seiner Hochleistungs-EPDM-Mischung können nun auch kraftschlüssige Antriebe in extremen Temperaturbereichen realisiert werden. Zudem hat er eine deutlich längere Lebensdauer als herkömmliche flankenoffene Keilriemen. Er kann im gesamten Maschinenbau eingesetzt werden und auch bestehende Antriebe wirtschaftlich ersetzen. Er ist in den Profilen XPZ, XPA, XPB und XPC erhältlich. Längenbereich von 512 bis 2.932 mm.


CONTI®V FO PIONEER – Transversely stiff raw-edge heavy-duty V-belt to DIN 7753 for powerful, sustained power transmission with enhanced running smoothness.

The ContiTech Power Transmission Group has developed one of the most high-performance V-belts currently on the market. Thanks to its high-performance EPDM compound, friction-fit drives in extreme temperature ranges can now also be achieved. Furthermore, it has a significantly longer service life than conventional raw-edge V-belts. It can be used throughout the mechanical engineering sector and also replace existing drives cost-effectively. It is available in XPZ, XPA, XPB and XPC profiles. Length range from 512 to 2,932 mm.



Unterbau EPDM	EPDM bottom section
Zugstrang aus Polyester	Polyester tension member
Deckgewebe aus Baumwolle	Cotton cover fabric


- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +120°C
- › um bis zu 20 % höhere Leistungswerte im Vergleich zum CONTI®V FO ADVANCE
- › elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- › L=L (ab 1.000 mm) serienmäßig

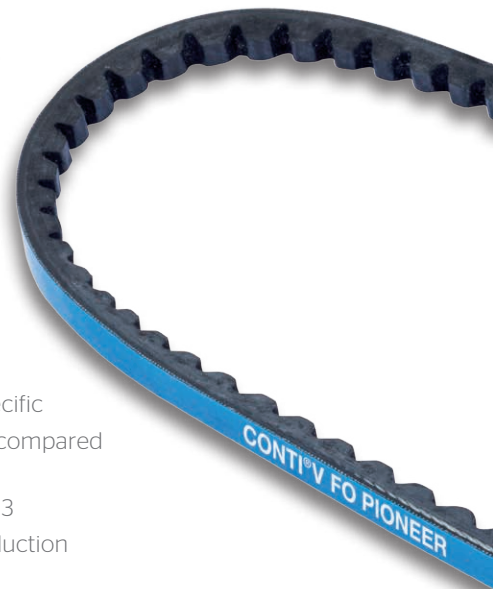


Lebensdauer | Lifetime



Leistungsübertragung | Power ratings

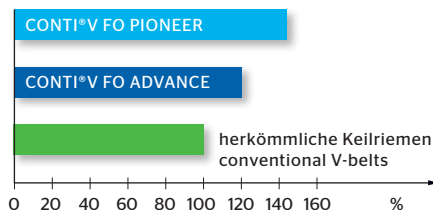

Temperatur | Temperature

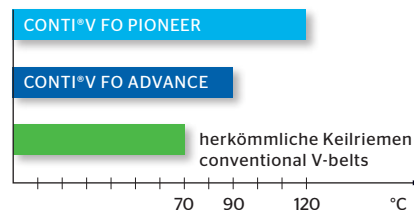

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2016 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/discl_de
 The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2016 ContiTech AG. All rights reserved. For complete information go to: www.contitech.de/discl_en

Autorisierter Vertriebspartner / Authorized Distributor

ASB Vertriebsgesellschaft für Antriebs Elemente mbH
 Halberstädter Str. 113 - 33106 Paderborn
 Tel.: +49 (0)5251 / 180 460 - Fax: +49 (0)5251 / 319 10
www.a-s-b.de - E-Mail: info@a-s-b.de



Power Transmission Group
 ContiTech Antriebssysteme GmbH
 D-30165 Hannover, Germany
 Phone: +49 (0)511 938-71
industrie.as@ptg.contitech.de

ContiTech