Liste des matières / Material list :

| | | |
|---|---|---|
| Piston / Piston | : | 1.4057 |
| Revêtement / Piston coating | : | Chrome |
| Embouts / End fittings | : | Hostaform |
| Ressorts / Springs | : | 1.4462 / 1.4401 |
| Soupapes / Valves | : | EPDM |
| Bobine / Coil | : | Classe F (100%ED) |

Données techniques / Technical data :
(50Hz)

| | | |
|---|---|---|
| Viscosité / Viscosity range | : | 1..600 [mm2/s] |
| Filtre / Filtering | : | Mesh 100 [µm] |
| Puissance / Power consumption | : | 25 [W] |
| Utilisation / Operating factor | : | 100%ED à 20°C |
| Poids / Weight | : | 480 [g] |

Paramètres de contrôle / Control's parameters :
(froid/cold)

| | | |
|---|---|---|
| Débit max. / Flow rate | : | ≥ 50 [l/h] |
| Pression max. / Pressure | : | ≥ 1.6 [bar] |
| Aspiration / Suction height | : | ≥ 0.1 [bar] |
| Consommation / Current | : | ≤ 1200.0 [mA] |

Sécher la pompe à l'air comprimé.
Remplir à l'huile "Momentive PH.300".
Ne pas vider la pompe. ⓔ

The pump must be dried with air, and fill the pump with oil "Momentive PH300" Do not drain the pump

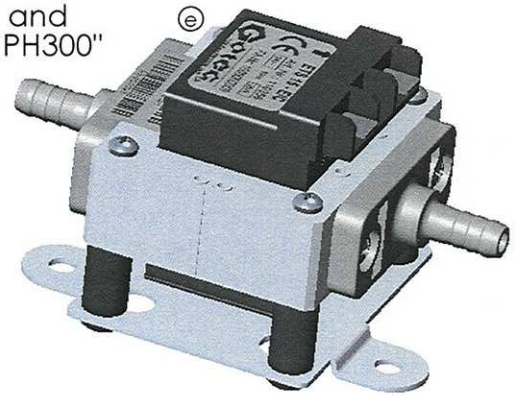


A - A

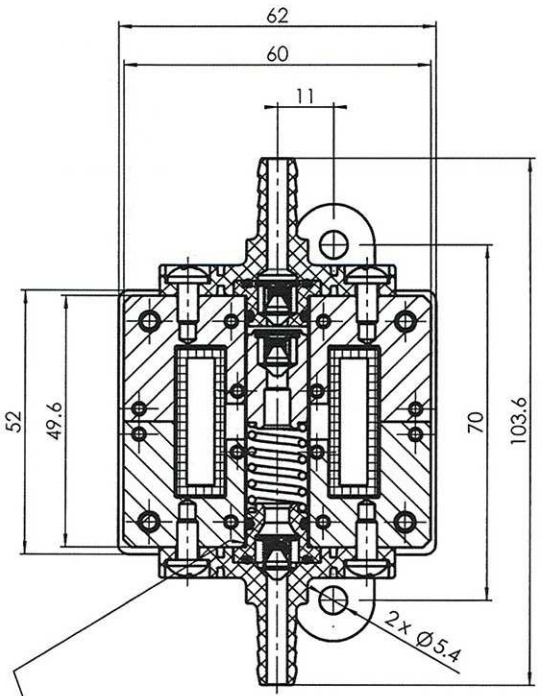


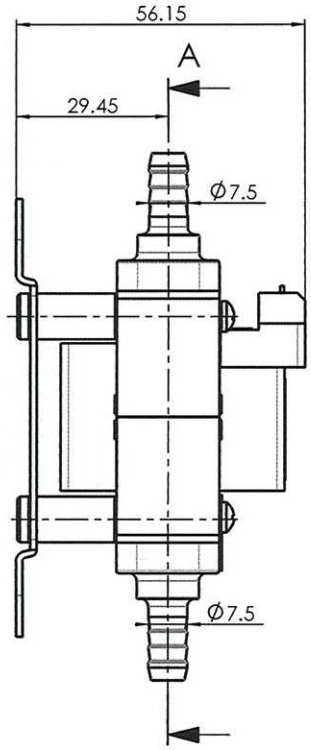


La chemise est sertie dans le bloc moteur

Sleeve must be set in the engine block. ⓔ

| This component requires standards : | | Ce composant doit être aux normes : | |
|---|---|---|---|
| ☒ CE | ☐ NSF / FDA | ☒ CE | ☐ NSF / FDA |
| ☐ UL | ☐ REACH | ☐ UL | ☐ REACH |
| ☒ RoHS | ☐ ..... | ☒ RoHS | ☐ ..... |

ⓐⓑⓒⓓ

| N° | Modification | Date | Nom | N° | Modification | Date | Nom | | Date | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c1 | 1421-10 | 04.02.10 | Y.B. | | | | | | | |
| b1 | 1208-08 | 29.10.08 | I.R. | e3 | 1507-10 | 06.09.10 | Y.B. | Dessiné | 14.06.04 | B.G. |
| a1 | 900-04 | 09.06.04 | B.G. | d1 | 1497-10 | 12.08.10 | D.L. | Contrôlé | | |

Nous nous réservons tous les droits prévus par la loi concernant la protection de ce dessin.

Tolérances générales selon

Poids [g] : 137.47
Volume [mm³] :
Emploi :

GOTEC SA
Rue des Casemes 59
CH - 1950 SION
Tél. : +41 (0)27 205 72 05
Fax :+41 (0)27 205 72 06
www.gotec.ch / info@gotec.ch

Encombrement : 103.6 x 62 x 56.15
Matière :

Description : ETS 15-E/C-24/50-M &268 &291

Echelle : 1:1
N° de dessin : 110356
e

\\serveur2008\dessins\-prec\x\1110000\