


# DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

EX Vielzweckleuchte / EX Multi Purpose Lamp

EVS 165/265

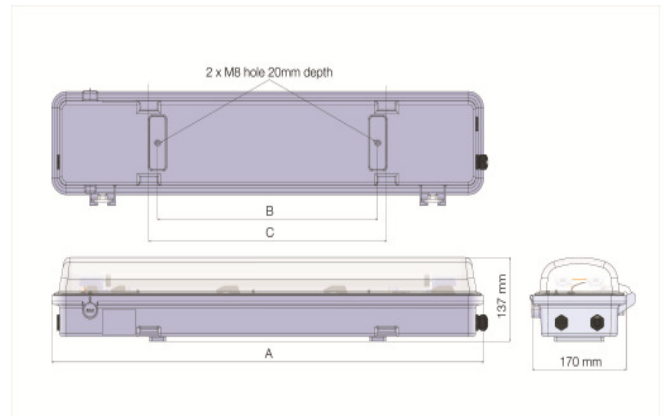

A: 1670mm B:900mm C:700mm

<b>Materialien</b>	Seewasserbeständiges GFK Polyester - Gehäuse, grau. Polycarbonat Abdeckung.  Elektronisches Vorschaltgerät. Für 1 oder 2 Leuchtstoff-Lampen 18W mit G13 Fassung.	<b>Materials</b>	Fiberglass reinforced polyester housing for high impact strength, UV protected polycarbonate diffuser to resist harsh environments, Painted steel gear tray & Stainless steel 316L insert
<b>Kabeleinführung</b>	1 Kabelverschraubung M20 Kabel 6-12mm (EXCGM20S) 2 Blindstopfen (EX-M20)	<b>Cable entry</b>	For non armoured cable: included two M20 nylon plugs (EX-M20) and one M20 nylon cable gland, diameter 6-12mm (EXCGM20S)
<b>Schutzart</b>	Ex II 2 GD Ex de IIC T4 Gb -40°C bis +60°C Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -40°C bis +60°C	<b>Protection class</b>	Ex II 2 GD Ex de IIC T4 Gb for -40°C to +60°C Ex tb IIIC T85°C Db IP66 for -40°C to +60°C
<b>Gewicht</b>	ca. 8,5 kg	<b>Weight</b>	ca. 8,5 kg
<b>Anschluss</b>	5 Fach Klemmblock für je 2,5 qmm	<b>Connection</b>	5 way 2,5 sq.mm terminal block
<b>Spannung</b>	220 - 240Vac/Vdc 50-60Hz	<b>Voltage</b>	220 - 240Vac/Vdc 50-60Hz
<b>Type</b>	<b>Merkmale</b>	<b>Features</b>	<b>Best.Nr / OrderNo.</b>
EVS 165-0000	1x65W	1x65W	008-016
EVS 265-0000	2x65W	2x65W	On Request